

ZASILACZ DO CZOŁÓWKI

18650

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA


- Wejście: 5 V = 2 A
- Wyjście: 5 V = 2 A
- Opcje baterii: akumulator Li-ion 18650 (wykluczając baterie typu Flat Top)
- Wymiary: 106 mm x 40 mm x 35 mm
- Waga: 65 g
- Akcesorium: klips do kabla
- Uwaga: Akumulator Li-ion 18650 sprzedawany jest osobno.

MONTAŻ / DEMONTAŻ BATERII


Jak pokazano na ilustracji, po otwarciu obudowy baterii włoż lub wyjmij baterię, a następnie zamknij obudowę baterii.

OSTRZEŻENIA:

1. Upewnij się, że bateria jest włożona zgodnie z oznaczeniami polaryzacji. Produkt nie będzie działał, jeśli bateria zostanie włożona nieprawidłowo.
2. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, przerwij korzystanie z produktu i jak najszybciej naładuj baterię, aby uniknąć jej uszkodzenia.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby zapobiec wyciekowi.



INSTRUKCJA MONTAŻU

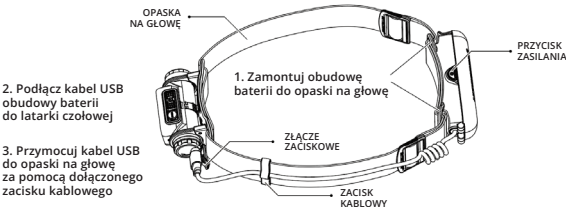

PODŁĄCZENIE:

Podłącz kabel USB od etui baterii do latarki czołowej, aby automatycznie rozpocząć proces ładowania. Latarka najpierw będzie zasilana z etui baterii.

UWAGA: Jeśli bateria w etui jest rozładowana podczas włączonej latarki, latarka zacznie migać, sygnalizując ten stan, i przerwie ładowanie. W takim przypadku latarka będzie automatycznie zasilana przez wbudowaną baterię.

ODŁĄCZENIE:

- Gdy latarka jest wyłączona, odłącz kabel USB od etui baterii, aby zatrzymać proces ładowania.
- Gdy latarka jest włączona, odłączenie kabla USB spowoduje dwukrotne (po 3 razy każde) mignięcie latarki i zatrzymanie ładowania. W tym przypadku latarka będzie automatycznie zasilana przez swoją wbudowaną baterię.

ŁADOWANIE BATERII:

Produkt wyposażony jest w inteligentną funkcję ładowania. Podłącz kabel USB do adaptera USB-C, aby rozpocząć ładowanie baterii. Podczas ładowania cztery niebieskie wskaźniki będą stopniowo przechodzić od migania do światła stałego, kolejno, pokazując poziom naładowania baterii. Po pełnym naładowaniu wszystkie cztery wskaźniki pozostaną świecić światłem stałym.

CZERWONE MIGANIE:

- WŁĄCZANIE:** Gdy wskaźniki zasilania są wyłączone, długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 1 sekundę włączy czerwone miganie.
- WYŁĄCZANIE:** Gdy czerwone miganie jest włączone, długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 1 sekundę wyłączy je.
- UWAGA:** Gdy bateria w etui jest rozładowana, czerwone miganie wyłączy się automatycznie.

WSKAŹNIK ZASILANIA

Gdy wskaźniki zasilania są wyłączone, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje, że wskaźniki zapalą się niebieskim światłem jeden po drugim, pokazując poziom naładowania baterii. Po 2 sekundach wskaźniki zgasną.

Stan wskaźników	POZIOM MOCY
4 Stałe świecenie	≤100%
3 Stałe świecenie	≤75%
2 Stałe świecenie	≤50%
1 Stałe świecenie	≤25% (Proszę jak najszybciej naładować produkt)

⚠ OSTRZEŻENIA

1. NIE demontuj ani nie modyfikuj produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i unieważnić gwarancję. Szczegółowe informacje o gwarancji znajdziesz w odpowiedniej sekcji instrukcji.
2. NIE zanurzaj produktu w wodzie.
3. NIE instaluj baterii mokrymi rękami.
4. NIE umieszczaj produktu blisko ognia, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.
5. Utylizuj urządzenie/baterie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

SERWIS GWARANCYJNY

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Każdy produkt DOA (dead on arrival – nie działa po wyjęciu z opakowania) lub wadliwy może zostać wymieniony na nowy za pośrednictwem lokalnego dystrybutora lub sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty zakupu. Po upływie tego czasu, wszystkie wadliwe lub niesprawne produkty NITECORE® można naprawić bezpłatnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 12 miesięcy obowiązuje ograniczona gwarancja, obejmująca koszty robocizny i konserwacji, ale nie koszty akcesoriów ani części zamiennych.

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ, JEŚLI:

1. Produkt został uszkodzony, przerobiony lub zmodyfikowany przez osoby nieupoważnione.
2. Produkt został uszkodzony wskutek nieprawidłowego użytkowania (np. odwrotna polaryzacja).
3. Produkt został uszkodzony przez wyciek baterii.

W celu uzyskania najnowszych informacji o produktach i usługach NITECORE® skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.